

Válvula Globo de acero 150 lbs

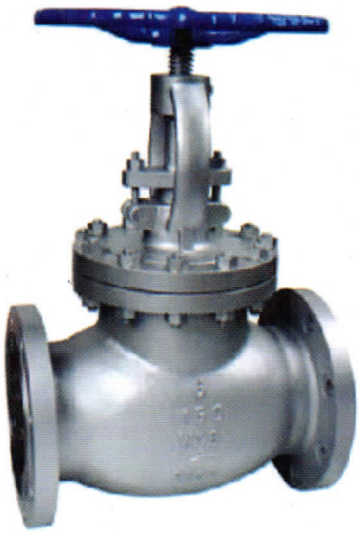

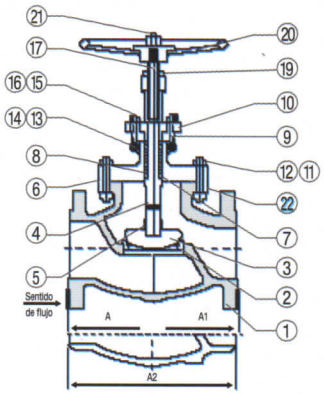

1	CUERPO	13	PASADOR
2	ANILLO DE ASIENTO	14	TUERCA PASADOR
3	OBTURADOR	15	TORNILLO DE OJO
4	VASTAGO	16	TUERCA TORNILLO DE OJO
5	JUNTA	17	LUBRICADOR
6	BONETE	18	BUJE TUERCA
7	CONTRACIERRE	19	TAPA BUJE
8	EMPAQUETADURA	20	VOLANTE
9	BUJE PRENSA	21	TUERCA OBTURADOR
10	BRIDA PRENSA	22	PLACA DE IDENTIFICACIÓN
11	ESPARRAGOS CUERPO - BONETE		
12	TUERCA CUERPO - BONETE		

Dimensiones generales | Válvula globo serie150 lbs

Tamaño de la válvula en pulgadas	*2"*	*2 ½"*	*3"*	*4"*	*5"*	*6"*	*8"*	*10"*	*12"*
Tamaño de la válvula en milímetros	*50*	*64*	*76*	*102*	*126*	*152*	*203*	*254*	*305*
Extremo entre bridas	*203*	*216*	*241*	*292*	*356*	*406*	*495*	*622*	*698*
Diámetro de bridas	*152*	*178*	*190*	*228*	*254*	*279*	*343*	*406*	*483*
Espesor mínimo	*16*	*18*	*19*	*24*	*24*	*26*	*29*	*30*	*32*
Diámetro del volante	*180*	*180*	*254*	*305*	*305*	*305*	*400*	*450*	*560*
Diámetro de centro de agujeros	*120.5*	*139.5*	*152.5*	*190.5*	*216*	*241.5*	*298.5*	*362*	*432*
Número y diámetro de agujeros	*4x19*	*4x19*	*4x19*	*8x19*	*8x22*	*8x22*	*8x22*	*12x25*	*12x25*
Peso aprox. en kg.	*23*	*30*	*40*	*63*	*90*	*104*	*171*	*250*	*340*

Cuerpo de acero al carbono fundido según ASTM - A 216 grado WCB
Bonete abulonado | Vástago ascendente giratorio y volante solidario | Montaje en acero inoxidable AISI 410 (11/13 Cr.)

Construcción general según norma API Std 600. Bridas según ANSI B16-5.

Distancia entre extremos según ANSI B16-10

Extremos para soldar de acuerdo a ANSI B16-25.

Presión de prueba (hidrostática)

Cuerpo: 30 kg./cm² (425PSI)
Asiento: 21 kg./cm² (300PSI)

Presión de trabajo

De acuerdo a rangos de presión - temperatura