
Válvula de retención de acero 150 lbs



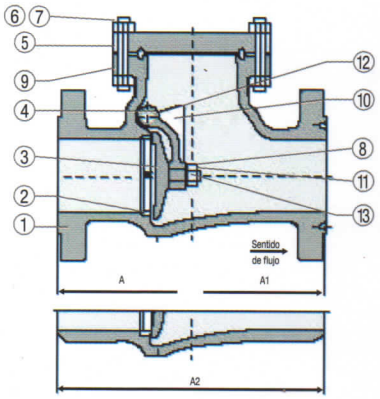

1	CUERPO	8	ARANDELA
2	ANILLO	9	PLACA DE IDENTIFICACION
3	OBTURADOR	10	BRAZO
4	JUNTA	11	TUERCA
5	TAPA	12	EJE
6	ESPARRAGOS CUERPO - TAPA	13	ESPINA
7	TUERCA CUERPO - TAPA		

Dimensiones generales | Válvula de Retención de acero serie150 lbs

Tamaño de la válvula en pulgadas	*2"*	*2 ½"*	*3"*	*4"*	*5"*	*6"*	*8"*	*10"*	*12"*
Tamaño de la válvula en milímetros	*50*	*64*	*76*	*102*	*126*	*152*	*203*	*254*	*305*
Extremo entre bridas	*203*	*216*	*241*	*292*	*330*	*356*	*495*	*622*	*699*
Diámetro de bridas	*152*	*178*	*190*	*228*	*254*	*279*	*343*	*406*	*483*
Espesor mínimo	*16*	*18*	*19*	*24*	*24*	*26*	*29*	*30*	*32*
Altura del centro del pasaje a la tapa	*170*	*170*	*170*	*205*	*220*	*240*	*300*	*325*	*360*
Diámetro de centro de agujeros	*120.5*	*139.5*	*152.5*	*190.5*	*216*	*241.5*	*298.5*	*362*	*432*
Número y diámetro de agujeros	*4x19*	*4x19*	*4x19*	*8x19*	*8x22*	*8x22*	*8x22*	*12x25*	*12x25*
Peso aprox. en kg.	*18*	*20*	*21*	*42*	*50*	*60*	*110*	*155*	*290*

Cuerpo de acero al carbono fundido según ASTM - A 216 grado WCB
Tipo claveta basculante | Diseño flujo mejorado | Permite pasaje del fluido en un solo sentido
Apta para trabajar en posición vertical y horizontal | Anillo intercambiable roscado al cuerpo
Tapa abulonada | Montaje en acero inoxidable AISI 410 (11/13 Cr.)

Construcción general según norma API Std 600. Bridas según ANSI B16-5.

Distancia entre extremos según ANSI B16-10

Extremos para soldar de acuerdo a ANSI B16-25.

A pedido se fabrican con contrapeso o amortiguación exterior permitiendo movimiento de apertura y cierre controlado.

Presión de prueba (hidrostática)

Cuerpo: 30 kg./cm^2 (425PSI)
Asiento: 21 kg./cm^2 (300PSI)

Presión de trabajo

De acuerdo a rangos de presión - temperatura